

**agzart**  
MADE IN SLOVAKIA

**HS**  
HRIŇOVSKÉ  
STROJÁRNE

**SPOĽAHLIVÝ A VÝKONNÝ**

**POMOCNÍK PRE DOM, POLE A ZÁHRADU**





# MALOTRAKTOR

## AGZAT AGRO PROFÍ DIF

Malotraktor AGZAT AGRO PROFÍ DIF s predným vývodovým hriadeľom a diferenciálom je vhodný na všetky druhy práce na poli, v záhrade, pri dome. Poskytuje jednoduchú manipuláciu a vysoký komfort počas orania, jazdy s vlečkou či nosičom náradia. Efektívny prenos hnacej sily na kolesá ako aj spoľahlivosť uspokojia nároky každého hospodára. Diferenciál výrazne uľahčuje ovládanie malotraktora, predný vývodový hriadeľ slúži na pohon rôznych prídavných zariadení. Typ AGZAT AGRO PROFÍ DIF môžeme odporučiť predovšetkým pre ľudí, ktorí budú často využívať malotraktor aj so zapojeným prívesným vozíkom, prípadne nosičom náradia.



Zoskenujte pre  
prezentačné video



### Parametre AGZAT AGRO PROFÍ DIF:

Prevodovka	<ul style="list-style-type: none"> <li>s diferenciálom s uzávierkou a predným vývodovým hriadeľom</li> <li>3 rýchlosti vpred a jedna vzad</li> </ul>	Predný vývodový hriadeľ	na pohon príslušenstva (napr. zametacia kefa, obracač sena, atď.), hriadeľ má konštantné otáčky nezávisle na zaradenom prevodovom stupni
Uzávierka diferenciálu	jednoduché ovládanie pomocou samostatnej páky	Radiaca páka	na prevodovke, vysunutá a ľahko dostupná obsluhu
Držiak závažia	1 ks veľké 33 kg závažia a 4 ks malé 5 kg závažia	Spojka	odstredivá s priemerom 120 mm
Kolesá	šípové pneumatiky s priemerom 5.00 – 12"	Motor	štortaktný (rôzne verzie)

# MALOTRAKTOR

## AGZAT AGRO PROFI

Malotraktor AGZAT AGRO PROFI zvládne všetky práce potrebné na poli aj v záhrade. Môžete s ním orať, kypriť, brániť, prihrňovať, sadiť zemiaky, kosiť, ťahať prívesný vozík a pod.



Zoskenujte  
pre video



### Parametre AGZAT AGRO PROFI:

Prevodovka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bez predného vývodového hriadeľa</li> <li>• 3 rýchlosti vpred a jedna vzad</li> </ul>	Radiaca páka	na prevodovke, vysunutá a ľahko dostupná obsluhu
Uzávierka	4 polohy	Spojka	odstredivá s priemerom 120 mm
Držiak závažia	1 ks veľké 33 kg závažie a 4 ks malé 5 kg závažia	Motor	štvortaktný (rôzne verzie)
Kolesá	šípové pneumatiky s priemerom 5.00 – 12"		

## HNACIA JEDNOTKA YAMAHA MA190



### Parametre Yamaha MA190:

Štvortaktný benzínový vzduchom chladený jedno-valec (OHC)

Palivo Natural 95/100

Objem motora 189 cm<sup>3</sup>

Nominálny výkon 3,7 kW – 5,0 k/3 600 ot. min

Krútiaci moment 11,2 Nm/2 400 ot. min

Vypúšťací olejový ventil áno

Zapaľovanie tyristorové

Objem nádrže 1,2 l

Olejová náplň 0,6 l

Mazanie rozstrekom

## HNACIA JEDNOTKA RATO RV225



### Parametre Rato RV225:

Štvortaktný benzínový vzduchom chladený jedno-valec (OHV)

Palivo Natural 95/100

Objem motora 223 cm<sup>3</sup>

Nominálny výkon 4,0 kW – 5,5 k/3 600 ot. min

Krútiaci moment 12,5 Nm/2 500 ot. min

Vypúšťací olejový ventil áno

Zapaľovanie tyristorové

Objem nádrže 1,0 l

Olejová náplň 0,6 l

Mazanie rozstrekom

## HNACIA JEDNOTKA KAWASAKI FJ180V



### Parametre Kawasaki FJ180V:

Štvortaktný benzínový vzduchom chladený jedno-valec (OHV)

Palivo Natural 95/100

Objem motora 179 cm<sup>3</sup>

Nominálny výkon 3,4 kW – 4,7 k/3 600 ot. min

Krútiaci moment 10,0 Nm/2 400 ot. min

Vypúšťací olejový ventil áno

Zapaľovanie tyristorové

Objem nádrže 1,6 l

Olejová náplň 0,6 l

Mazanie rozstrekom

## HNACIA JEDNOTKA

### HONDA GXV390



#### Parametre Honda GXV390::

Štvortaktný benzínový vzduchom chladený jedno-valec (OHV)

Palivo Natural 95/100

Objem motora 389 cm<sup>3</sup>

Nominálny výkon 7,6 kW – 10,2 k/3 600 ot. min

Krútiaci moment 24,2 Nm/2 500 ot. min

Vypúšťací olejový ventil áno

Zapaľovanie tyristorové

Objem nádrže 2,1 l

Olejová náplň 1,1 l

Mazanie tlakové + rozstrekom

## SERVISNÝ MOTOR

### YAMAHA MA190

Máte starý motor, ktorý nefunguje správne a radi by ste ho vymenili? Ponúkame Vám možnosť zakúpiť si servisný motor bez potreby kupovania nových riadidiel.

#### Sada obsahuje:

- Yamaha MA190 s výkonom 3,7 kW a 11,2 Nm
- spojovaciu prírubu motora (upínací bubon)
- plynové lanko
- puzdro spojky a spojku
- všetky potrebné skrutky a matice
- olejovú náplň



## SERVISNÝ MOTOR

### RATO RV 225

Máte starý motor, ktorý nefunguje správne a radi by ste ho vymenili? Ponúkame Vám možnosť zakúpiť si servisný motor bez potreby kupovania nových riadidiel.

#### Sada obsahuje:

- RATO RV 225 s výkonom 4,0kW a 12,5Nm
- spojovaciu prírubu motora (upínací bubon)
- plynové lanko
- puzdro spojky a spojku
- všetky potrebné skrutky a matice
- olejovú náplň





## BUBNOVÁ KOSAČKA - ADAPTÉR RKT-710 – PRE 4-TAKTNÝ MOTOR

Rotačná bubnová kosačka je skvelým pomocníkom pre kosenie vysokej trávy aj s obsahom náletových drevín. Bez vynaloženia väčšej námahy poskytuje kvalitné a rýchle pokosenie. Rotačná bubnová kosačka je adaptér, ktorý sa jednoducho (sponou) pripája k prírubu hnacej jednotky AGZAT s rukoväťami. Bočná záštera slúži na ukladanie kosenej trávy do riadkov. Vďaka kvalitnému celokovovému telu má dlhú životnosť a poslúži vo väčších záhradách, ovocných sadoch či verejných priestranstvách obcí.

**RKT-710 s motorom  
Yamaha/Rato/Kawasaki/Honda  
s rukoväťami**

### Parametre kosačky RKT-710:

Max. záber	70 cm
Nôž RKT	4 ks
Výška kosenej trávy	40 – 100 cm
Výška pokosenej trávy	3 – 5 cm
Kolesá	Fúkané šípové 4,00x8
Pojazd	áno
Podbeh	voľný kovový s ložiskami

Zoskenujte  
pre video



Odstredivá spojka  
120 mm





# SADZAČ ZEMIAKOV

Jednoriadkový sadzač zemiakov používame na sadenie nepredklíčených, prípadne jemne naklíčených zemiakov (klíčky do cca 5 mm). Sadzač vytvára ryhy, ukladá do nich zemiaky každých 26 cm a zahŕňa ich. Sadzač upíname pred malotraktor AGZAT. Hĺbku sadenia i výšku zahrabávania si môžete prispôbiť výškovým nastavením pluhov. Sadzač zemiakov Vám výrazne zjednoduší a urýchli sadenie zemiakov.

## Parametre sadzača:


Objem nádoby	40 dm <sup>3</sup> (20 kg sadby)
Vzdialenosť sadenia	cca 26 cm
Počet riadkov	1 ks



Rozhŕňací pluh



Zásobník



Zoskenujte  
pre video





# SADZAČ ZEMIAKOV

## ZA AGZAT

Jednoriadkový sadzač zemiakov používame na sadenie nepredklíčených, prípadne jemne naklíčených zemiakov (klíčky do cca 5 mm). Sadzač vytvára ryhy, ukladá do nich zemiaky každých 26 cm a zahŕňa ich. Sadzač upíname za malotraktor AGZAT. Hĺbku sadenia i výšku zahrabávania si môžete prispôsobiť výškovým nastavením pluhov. Sadzač zemiakov Vám zjednoduší a urýchli sadenie zemiakov.

**Upozornenie:** Sadzač sa predáva samostatne bez zahŕňacích pluhov. Ako zahŕňacie pluhy slúžia osypovacie pluhy pripojené úchyty k rámu sadzača. Osypovacie pluhy aj úchyty si môžete dokúpiť samostatne.



### Parametre sadzača:

Objem nádoby	40 dm <sup>3</sup> (20 kg sadby)
Vzdialenosť sadenia	cca 26 cm
Počet riadkov	1 ks





## PRÍVESNÝ VOZÍK

### PVT

Prívesný vozík PVT-500 využívame v spojení s malotraktorom AGZAT na prevoz čokoľvek až do 500 kg. Vozík je možné jednoducho nastaviť ľahko použiteľnou i skladnou Nadstavbou PVT. Vozík je pevný, kovový, vybavený nožnou aj parkovacou

brzdou. Pre jednoduchšie nakladanie či vykladanie nákladu je možné vyklopiť korbu či zložiť 3 bočnice. Je spôsobilý k premávke na pozemných komunikáciách SR v spojení s malotraktorom AGZAT.


#### Parametre vozíka PVT-500:

Nosnosť	500 kg
Úložný priestor (dxhxš)	147x31x102 cm
Úložný priestor s nadstavbou PVT (dxhxš)	147x61x102 cm
Kolesá	fúkané 16x6.50-8
Brzda	áno (aj parkovacia)
Vyklápanie korby	áno
Možnosť zloženia 3 bočníc	áno
Možnosť nadstavby bočníc	áno
Sedadlo	áno



Vyklopená korba vozíka so zloženými 3 bočnicami

Zoskenujte pre video

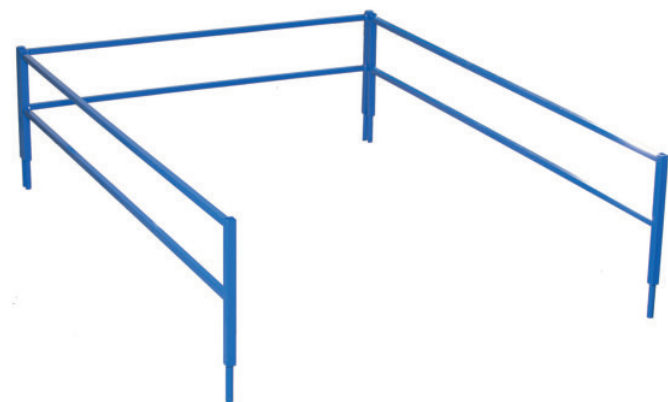


### NADSTAVBA PVT

Nadstavba PVT je šikvná, skladná, jednoducho (ro)zložiteľná.

#### Parametre nadstavby PVT:

Rozmery nadstavenej časti vozíka (dxvxš)	147x30x102 cm
--	---------------

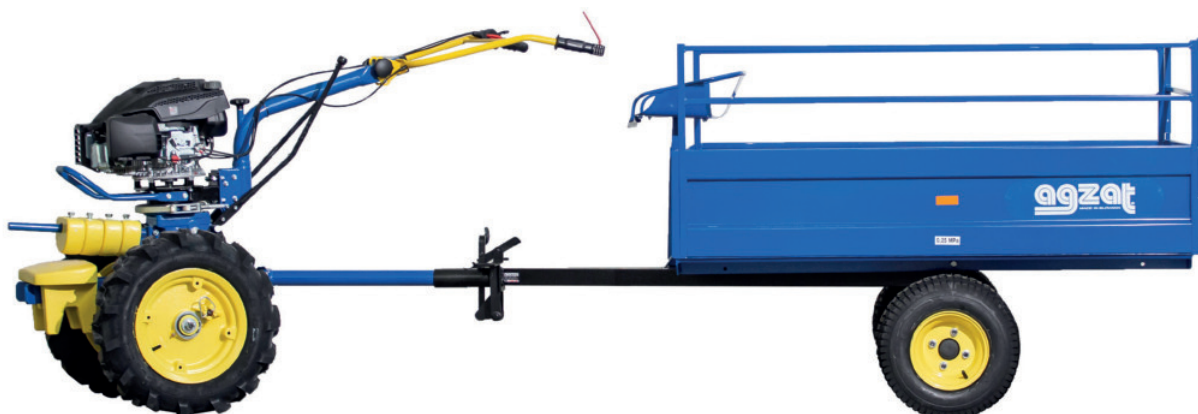

Rozmery Agzatu s Prívesným vozíkom PVT (DxVxŠ): 3,6x1,2x1,22 m

# NOSIČ NÁRADIA

## NNT - 2

Nosič náradia NNT-2 slúži k uľahčeniu práce s malotraktorom AGZAT. Je vybavený nožnou a parkovacou brzdou dvoch pojazdových kolies so šípovým terénnym dezénom, polohovateľnou sedačkou a takisto jednoducho a plynulo polohovateľným závesom pre prídavné zariadenia (pluhy, brány...). Obsluha sedí na pohodlnej sedačke, z ktorej pákou zdvíhu polohuje záves s náradím do 2 polôh – pracovnej a polohy presunu so zdvihnutým náradím.

### Parametre nosiča:

Brzda	Áno (aj parkovacia)
Polohovateľný záves	Áno
Polohovacia páka	Áno (2 polohy)
Kolesá	5,00x12

Zoskenujte  
pre video



Rozmery Agzatu s Nosičom  
náradia NNT-2 (DxVxŠ):  
2,4x0,76x1,22 m



NNT-2 5x12

Rozmery Nosiča náradia NNT-2 (DxVxŠ): 1,65x0,76x1,1 m

# PASÍVNY KULTIVÁTOR

## KOMBI

Určený na kyprenie ľahkých a stredne ťažkých pôd.

### Zloženie:

Rám univerzálny RU	1 ks
Valec prúťový VP-1	1 ks
Radlička šípová	5 ks
Úchyt rámu	7 ks

Záber 72 cm





# ROTAČNÝ KYPRIČ

## PRE 4-TAKTNÝ MOTOR

Používa sa na prekyprenie a urovnanie pôdy v záhradách, parkoch, vinohradoch a sadoch. Pripája sa k hnacej jednotke. Max. pracovný záber je 100 cm.

Zoskenujte  
pre video



### Parametre kypriča:


Hĺbka záberu	150 mm
Šírka záberu (voliteľná)	1 000, 780, 550 mm
Hmotnosť	42 kg



## DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÉMU KYPRIČU

### VYHRABÁVACIA SADA

Slúži na prevzdušnenie trávniku, ktoré zaistí trávniku lepšiu prísun živín, vlhky, slnka a vzduchu ku koreňom a zbaví ho všetkého, čo do zdravého trávniku nepatrí.

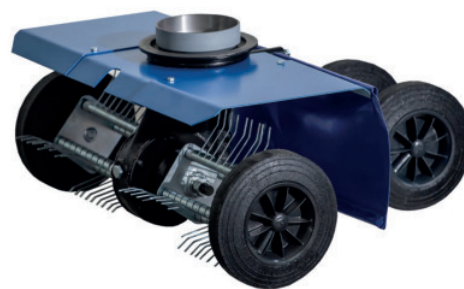

Vyhrabávač trávniku prestavaný z Rotačného kypriča

### OBORÁVACIE KOLIESKA

Pomocou Oborávacích koliesok a Pluhu osypovacieho je možné prebudovať Rotačný kyprič na Oborávacia sadu. Tá sa používa na vytvorenie jarkov pred sadením zemiakov a kopcovanie (obhrňovanie zemiakov).



Oborávacia sada prestavaná z Rotačného kypriča

# OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO



Zoskenujte  
pre video



**RADLICA**  
*R - 1000*  
(záber 100 cm,  
3-smerná, gumový brit)



Zoskenujte  
pre video



**BRÁNY ŤAHANÉ**  
(záber 100 cm)



**NASTAVOVACIE  
TELESO**  
NT



**PLUH OSYPOVACÍ**  
40X12  
(drážky)



Zoskenujte  
pre video




**PLUH VYORÁVACÍ**



**JEDNOSTRANNÝ  
PLUH**  
ĽAVÝ ALEBO  
PRAVÝ



**PLUH ORACÍ  
OBRÁBACÍ 180°**



**PLUH ORACÍ  
OBRÁBACÍ 90°**



**NÁVLEKY OREBNÉ**  
5X12



**Rám univerzálny**  
RU



**Rám jednoduchý**  
RJ



**Rám jednoduchý**  
do NT RJJ



**Úchyt rámu**  
UNI



**Úchyt rámu**  
40x12



**Radlička šípová**

Záber rámov RU, RJ a RJJ je 76 cm